



OMSCHRIJVING

De LED Louvre Excell architecturaal inbouwarmatuur met dubbel parabolische reflectoren en dwarslamellen vervangt traditionele T5-armaturen waarmee een energiebesparing tot 50% wordt gerealiseerd. Dit armatuur heeft een UGR<15 waarde, waardoor het volgens de EN-12464:2011 bij uitstek geschikt is voor kantoorruimten, vergaderruimten, bibliotheken, zorgcentra, scholen enzovoort. Door een elegant en vertrouwd design is er een perfecte integratie met 60x60 en 30x120 systeemplafonds in bijvoorbeeld kantoren en zorgcentra. Dankzij de GST18i3 (male) connector is dit armatuur zeer snel te installeren (plug&play).



Het verdiept design in combinatie met de reflectoren en dwarslamellen zorgt voor een vriendelijk, natuurlijk licht en garandeert visueel comfort met uitstekende luxwaarden. Door de geïntegreerde LED lichtbron met 50.000 branduren wordt bespaard op onderhoud en vervangingskosten van TL-buizen. De Louvre armatuur is tevens flikkervrij.

TOEPASSINGEN



Kantoor



School



Ziekenhuis



Retail



Bibliotheek



Congres

OPTIONEEL

- DALI
- Noodmodule (1H, 3H autotest)

SPECIFICATIES

EAN	Artikelomschrijving	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	Ingangsstroom	CCT (K)	CRI	Equivalent	Levensduur L80 bij 25°C
8719157000727	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Hoogglans reflector gst18i3	38	3154	83	0,17A	3000	>80	2 x 36W	50.000
8719157000734	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Matte reflector gst18i3	38	2888	76	0,17A	3000	>80	2 x 36W	50.000
8719157000741	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	38	3306	87	0,17A	3000	>80	4 x 18W	50.000
8719157000758	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	38	3382	89	0,17A	4000	>80	4 x 18W	50.000
8719157000765	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Matte reflector gst18i3	38	2964	78	0,17A	3000	>80	4 x 18W	50.000
8719157000772	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Matte reflector gst18i3	38	3040	80	0,17A	4000	>80	4 x 18W	50.000
8719157000789	LED Louvre Excell Air PRONOX 38W 3000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	38	3040	80	0,17A	3000	>80	4 x 18W	50.000
8719157000796	LED Louvre Excell Air PRONOX 38W 4000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	38	3120	82	0,17A	4000	>80	4 x 18W	50.000
8719157001113	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 30x120 Hoogglans reflector gst18i3	38	3230	85	0,17A	4000	>80	2 x 36W	50.000

Lichtstroomtolerantie: +/- 10% Tolerantie energieverbruik: +/- 10%

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Technische specificaties

UGR	<15
Dimbaar	Nee
Bundelhoek	90°
IP	IP20
IK	IK02
Beschermingsklasse	I
Geïntegreerde driver (ja/nee)	Ja
Gloeiraadtest	650°C

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50-60
Netspanning/Voltage (V)	220-240
AC/DC	AC
Power factor	>0,95

Materiaaleigenschappen

Behuizing	Geanodiseerd aluminium
Kleur behuizing	Wit
Optiek	Mat of hoogglans aluminium reflector en PMMA diffuser

Toepassing

Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40°C
---------------------	---------------


Certificaten

Certificaten driver	CE/ENEC/VDE/SAA
Certificaten armatuur	CE
Meetrappen	LM79-08 en LM80-08


VERPAKKINGSinFORMATIE

Artikel	Doos 1 artikel	Masterbox				
		Aantal stuks per masterbox	Gewicht (kg)			
EAN	Artikelomschrijving	Afmetingen (mm) (HxBxL)	Gewicht (kg)	Aantal stuks per masterbox	Afmetingen (mm) (HxBxL)	Gewicht (kg)
8719157000727	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Hoogglans reflector gst18i3	305x60x1210	5,50	5	325x335x1225	29,1
8719157000734	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 30x120 Matte reflector gst18i3	305x60x1210	5,50	5	325x335x1225	29,1
8719157000741	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157000758	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157000765	LED Louvre Excell PRONOX 38W 3000K 60x60 Matte reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157000772	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 60x60 Matte reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157000789	LED Louvre Excell Air PRONOX 38W 3000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157000796	LED Louvre Excell Air PRONOX 38W 4000K 60x60 Hoogglans reflector gst18i3	610x65x620	5,50	5	630x360x635	29,0
8719157001113	LED Louvre Excell PRONOX 38W 4000K 30x120 Hoogglans reflector gst18i3	305x60x1210	5,50	5	325x335x1225	29,1

DETAILS

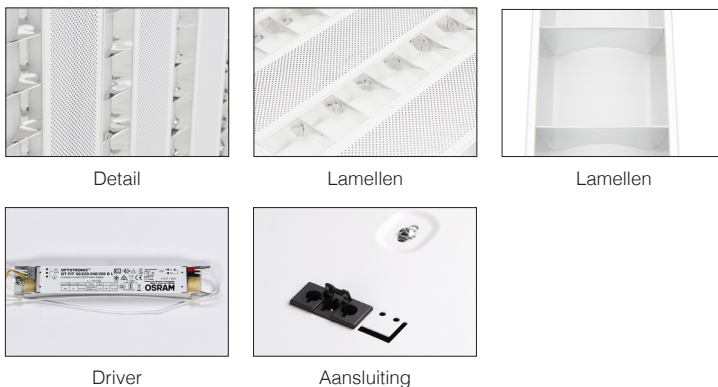





NOXION


 This luminaire contains built-in LED lamps

A++
A+
A
C
D
F


LED


The lamps cannot be changed in the luminaire

874/2015 

MAATSCHETSEN

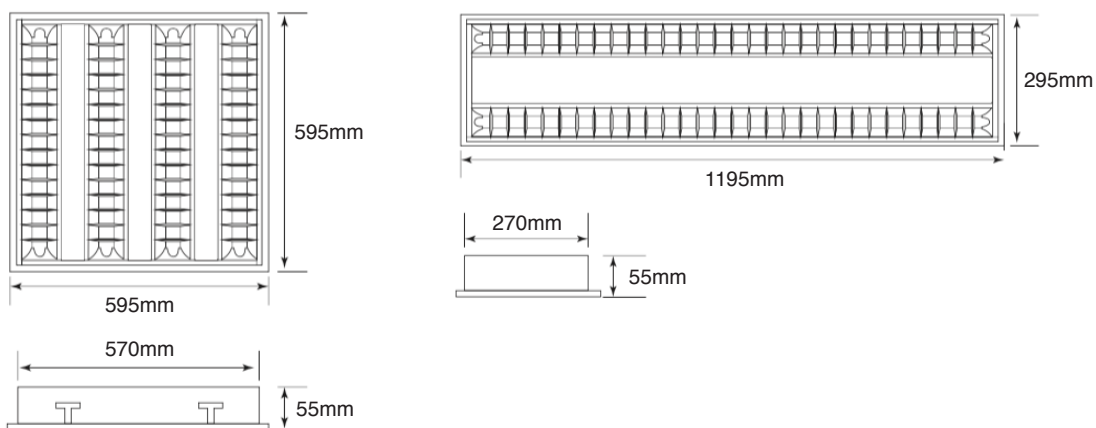

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

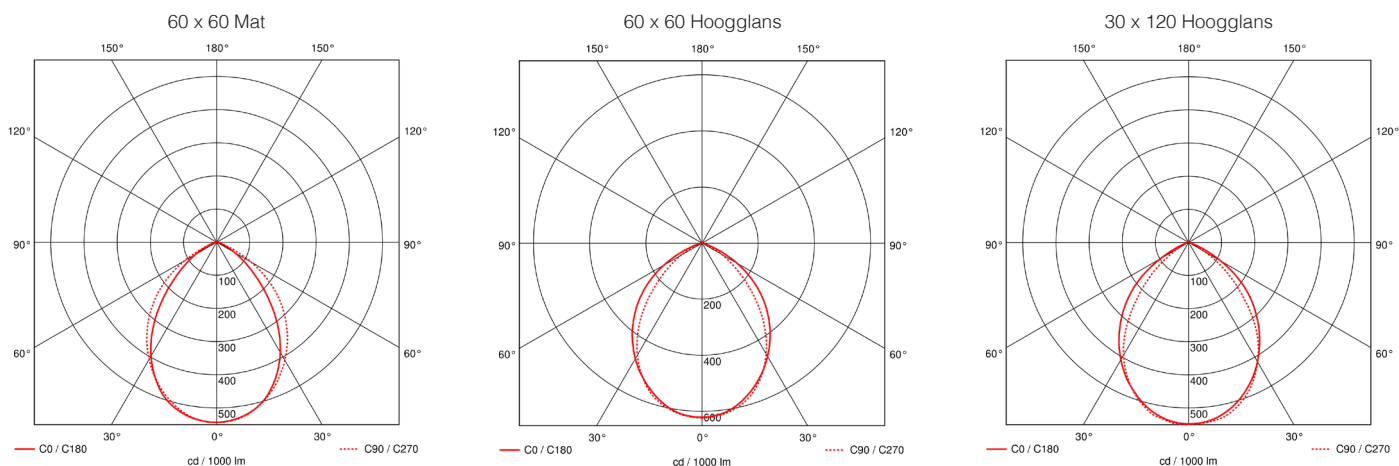

SPECIFICATIES DRIVER

LED Louvre Excell PRONOX (Air) 38W		Opmerking
Driver	50/220...240/350 D L	
Inschakelstroom I_{peak} (A)	Inrush current limiter	Ingangsspanning 230V
Duur van stroompiek T_{width} (μ s)		Ingangsspanning 230V, gemeten bij 50% I_{peak}

NOXION

© 2017 Noxion B.V. - Alle rechten voorbehouden. Noxion behoudt zich het recht voor om zonder enige voorafgaande mededeling of verplichting wijzigingen aan te brengen in de specificaties van een product en stelt zich niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het gebruik van dit document. Fouten en drukfouten voorbehouden.